



WALL MOUNTED Type

الطراز المعلق على الجدار



NEW ASGG12CMTA-UZ
ASGG18CMTA-UZ / ASGG24CMTA-UZ




الطراز الجداري
Handy Type



ASGG12CMTA-U



ASGG18CMTA-U / ASGG24CMTA-U



(18/24)



ASGG30CMTA-UZ / ASGG36CMTA-UZ



الطراز الجداري
Handy Type



ASGG30CMTA-U / ASGG36CMTA-U



الخصائص Features

مقاومة التآكل
Corrosionresistance

يُستُخدم المبادل الحراري ذو الزعانف الزرقاء للوحدات الخارجية، مما يتيح تعزيز أداء مقاومة التآكل.


Blue fin heat-exchanger is used for the outdoor units, which enables to enhance the corrosion-resistance performance.

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تبريد سريع
موديلات العاكس تقوم بالتبريد بشكل أسرع من موديلات غير العاكس.

Fast cooling
Inverter models cool faster than non-inverter models.

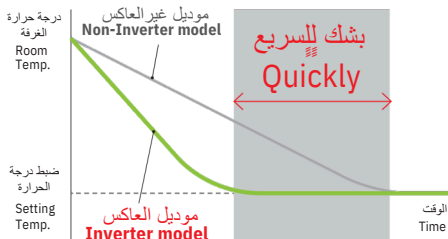

وحدة خارجية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن
Small, lightweight outdoor unit

توفر الوحدة الخارجية الصغيرة وخفيفة الوزن مرونة أكبر في اختيارية موقع التركيب. وهذا يسهل استخدام هذه الوحدة الخارجية.


The compact and lightweight outdoor unit offers greater flexibility in the choice of installation location. This makes it easier to use this outdoor unit.

تقنية العاكس المبتكرة
(ضاغط / موتور مروحة)

Innovative Inverter Technology
(Compressor / Fan Motor)

تبريد سريع
موديلات العاكس تقوم بالتبريد بشكل أسرع من موديلات غير العاكس.

Fast cooling
Inverter models cool faster than non-inverter models.

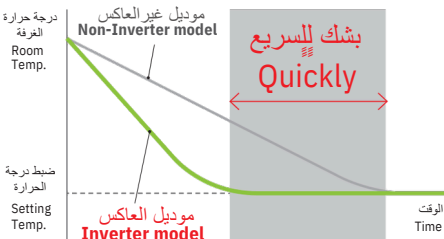

Specifications

Model No.	Set		A SGG12CM TA - UZ	A SGG18CM TA - UZ	A SGG24 CM TA - UZ	A SGG 30CM TA - UZ	A SGG 36CM TA - UZ	المجموعة	رقم الموديل	
	Indoor Unit		A SGG12CM TA - U	A SGG18CM TA - U	A SGG24 CM TA - U	A SGG30CMTA - U	A SGG36CMTA - U	ود.		
	Outdoor Unit		AOGG12CMTA-U	AOGG18CMTA-U	AOGG24CMTA-U	AOGG30CMTA-U	AOGG36CMTA-U	وخ.		
Capacity	Class	Btu/h	12,000	18,000	24,000	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	و ح ب/س	فئة السعة	
Power	source	V/Ø/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50			220-240V / 1 / 50Hz	دخل الطاقة	
Energy	Label		1	2	1			1	بطاقة الطاقة	
T1 condition									T1 حالة	
Capacity	Cooling	kW	3.52 (0.88-3.80)	5.28 (1.23-5.57)	6.21 (1.37-7.09)	7.97 (2.79-8.37)	10.55 (3.70-11.08)	كيلووات	تبريد	السعة
	Cooling	Btu/h	12,000 (3,000-13,000)	18,000 (4,200-19,000)	21,200 (4,700-24,200)	27,200 (9,520-28,500)	36,000 (12,600-37,800)	و ح ب/س	تبريد	
Input power	Cooling	kW	1.00	1.39	1.74	2.260	3.000	كيلووات	تبريد	إستهلاك الطاقة
Current	Cooling	A	4.8	6.4	7.9	10.9	14.4	أمبير	تبريد	التيار
EER	Cooling	Btu/hW	12.01	12.95	12.18	12.04	12.01	و ح ب/س/واط	تبريد	معامل القدرة
T3 condition	Cooling	kW/kW	3.52	3.80	3.57	3.53	3.52	كيلووات / كيلووات	تبريد	
T3 حالة										
Capacity	Cooling	kW	2.99 (0.75-3.14)	4.92 (1.31-4.92)	5.54 (1.55-6.06)	6.77	8.96	كيلووات	تبريد	السعة
Input power	Cooling	Btu/h	10,200 (2,560-10,700)	16,800 (4,500-16,800)	18,900 (5,300-20,700)	23,100 (8,090-24,700)	30,600 (10,710-32,000)	و ح ب/س	تبريد	
Current	Cooling	kW	1.22	1.85	2.22	2.780	3.550	كيلووات	تبريد	إستهلاك الطاقة
EER	Cooling	A	5.8	8.4	9.9	13.4	15.7	أمبير	تبريد	التيار
	Cooling	Btu/hW	8.36	9.08	8.51	8.31	8.61	و ح ب/س/واط	تبريد	
		Cooling	kW/kW	2.45	2.66	2.50	2.44	2.52	كيلووات / كيلووات	تبريد
Moisture Removal		Pints/h	1.9	2.5	3.6	4.2	7.4	باينت/س (ل/س)	إزالة الرطوبة	
		Liter/h	1.10	1.43	2.06	2.4	4.2			
Airflow rate (Super high)		C.F.M	459	594	653	340 × 1,150 × 280	340 × 1,150 × 280	قدم ٣/٣ (متر ٣/٣)	معدل تدفق الهواء (العالي الفائق)	
		(m3/h)	780	1,010	1,110					
Net Dimensions	Indoor	mm	270 × 834 × 239	280 × 980 × 240	280 × 980 × 240	340 × 1,150 × 280	340 × 1,150 × 280	ارتفاع/عرض/عمق (مم) كجم (رطل)	و.د الأبعاد والوزن	
		kg (lbs)	10	12.5 (28)	12.5 (28)					
	H × W × D, Net Weight	Outdoor	mm	541 × 663 × 290	632 × 799 × 290					632 × 799 × 290
	kg (lbs)		20	35 (77)	36 (79)	41	62			
Refrigerant			R32	R32	R32	R32	R32	مادة التبريد		
Connection Method			Flare قمعية	Flare قمعية	Flare قمعية	Flare قمعية	Flare قمعية	طريقة التوصيل		

* Specifications are based on the following conditions:
T1 – Condition : Indoor temperature of 27°CDB / 19°CWB, and outdoor temperature of 35°CDB / 24°CWB.
T3 – Condition : Indoor temperature of 29°CDB / 19°CWB, and outdoor temperature of 46°CDB / 24°CWB.

* تستند المواصفات على الشروط التالية.
الحالة T1 : - درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 27°م / 19°م WB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 35°م / 24°م DB.
الحالة T3 : - درجة الحرارة في الأماكن المغلقة 29°م / 19°م WB ، ودرجة الحرارة في الهواء الطلق 46°م / 24°م DB.